


Что входит в комплект теплообменника при покупке

Полная комплектация разборного и паяного аппарата — без сюрпризов

Разбираем по позициям, что вы получаете в коробке и что иногда докупают под конкретную обвязку. Чтобы на монтаже не было неожиданностей.

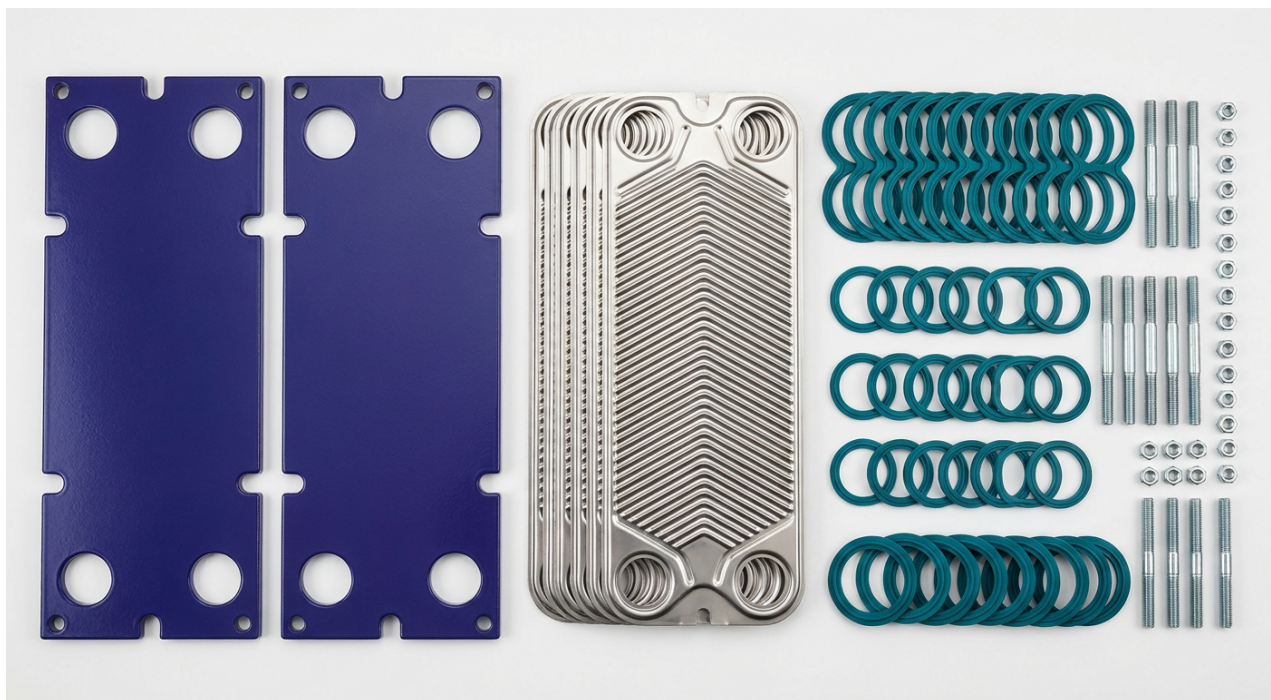

Что вы получаете. Разборный теплообменник поставляется собранным и готовым к обвязке: рама, стянутый пакет пластин с прокладками, шпильки, паспорт и сборочная схема. Докупать под пуск обычно ничего не нужно — кроме ответных фланцев, если их нет в вашей обвязке.

Что входит в комплект разборного теплообменника

Позиция	Кол-во	Что это	Комплект
Пакет пластин	по расчёту	AISI 316, нужное число под мощность	входит
Прокладки	= числу пластин	EPDM или NBR, установлены на пластины	входит
Рама и плиты	1 комплект	нажимная + неподвижная плита, стойка	входит
Стяжные шпильки	4-8 шт	с гайками, для стягивания пакета	входит
Паспорт и схема	1 к-т	тех. паспорт, сборочная схема пакета	входит
Опоры/ножки	по модели	у крупных моделей	по запросу
Ответные фланцы	—	под обвязку	опция

поставка в
сборе,
готово к
монтажу

Типовой ГВС-узел на 100 кВт в полном комплекте
пакет, прокладки, рама, шпильки, паспорт — всё включено

от 52 000 ₽

Что часто докупают отдельно

Сам теплообменник приходит готовым, но для монтажа в контур может понадобиться обвязочная арматура, которой в базовом комплекте нет: ответные фланцы или сгоны под ваши патрубки, шаровые краны на отсечку, термометры и манометры на входах-выходах, грязевик/фильтр перед аппаратом. Это не «недокомплект», а обвязка объекта — она у каждого своя, поэтому мы её не навязываем, но можем добавить в поставку.

Для паяного теплообменника комплект проще: это цельный неразборный блок, к нему идут только сам аппарат и паспорт. Резьбовые или паяные присоединения — по модели. Разбирать и докомплектовывать его нечем, поэтому и «комплект» здесь минимальный.

Отдельная история — ремкомплект (ЗИП): запасные прокладки и пластины. В новый аппарат он не входит, его берут на будущее обслуживание. Если планируете эксплуатацию на жёсткой воде, есть смысл сразу заложить комплект прокладок про запас.

Частые вопросы покупателей

Теплообменник приходит собранным?

Разборный — да, пакет стянут и опрессован на заводе, рама в сборе. Нужно только подключить к обвязке. Паяный — цельный блок изначально.

Нужно ли докупать прокладки к новому аппарату?

Нет, прокладки уже установлены на пластинах и входят в цену. Отдельно берут только запасной ремкомплект на будущее.

Как быстро доставите?

Что есть в наличии — отгружаем на следующий день. По регионам считаем доставку под конкретный вес и габарит, чаще всего ТК 3-7 дней.

Глоссарий

Термин	Что означает
Рама	Несущая конструкция: неподвижная и нажимная плиты со стойкой, между ними стягивается пакет.
ЗИП/ремкомплект	Запасные прокладки и пластины для обслуживания; в новый аппарат не входит.



Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
ООО «ТПЛ-СЕРВИС» — пластинчатые, паяные, кожухотрубные теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: что входит в комплект теплообменника, комплектация, поставка