

Теплообменник Secespol P-200.140.08 - бесплатный расчет


sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/secespol_/p-200-140-08

Кожухотрубный теплообменник Secespol P-200.140.08 применяются в фармацевтической промышленности. Специальная конструкция гарантирует безопасную и стерильную работу. Применение двойной сетки в аппарате не позволяет смешиваться средам с разных сторон, а еще дает возможность моментального выявления возможной поломки. Конструкция также гарантирует весьма небольшие потери давления.

Дополнительным достоинством теплообменников серии P является возможность эффективного самоочистения при быстрой и стабильной скорости потока.

Производство из высококачественных материалов обеспечивает долговременную и безопасную работу.

Теплообменник работает при максимальном давлении 16 бар и максимальной температуре 203 °С.

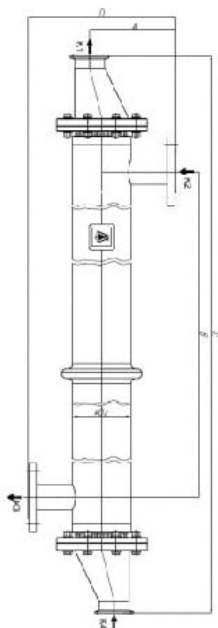

Технические характеристики:

Площадь теплообмена: 6,1 м²;

Масса: 155,4 кг;

Объем стороны трубок: 11 л;

Объем стороны кожуха: 44 л;

A: 282 мм;

B: 1220 мм;

C: 2375 мм;

D: 460 мм;

Dz: 219 мм.

Посмотреть весь
каталог Secespol

Прослушать отзывы о
теплообменниках

Узнать цену
теплообменника

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,
пишите на электронную почту sale@sn22.ru