

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

## ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная  
доставка по России  
и Казахстану



Стоимость на 30%  
ниже рыночной



Экспертные  
консультации в  
теплоснабжении



Обработка заявки в  
течении часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения  
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели  
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -  
**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ**

**ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ**

# Кожухотрубный теплообменник Secespol REV250S - подбор под объект


[sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/secespol\\_rev250s](https://sn22.ru/catalog/kozhukhotrubnye-teploobmenniki/secespol_rev250s)

Кожухотрубный теплообменник Secespol REV250S предназначен для использования в бассейнах. В этом устройстве, основной акцент делается на улучшение условий теплообмена. Необходимый результат получается из-за использования трехходовой системы по стороне трубок, которое влияет на лучшее использование тепловой мощности источника.

Из-за короткого расстояния, проходимого водой из бассейна (нагреваемого агента) через устройство, сохраняется высокий темп потока. Применение гофрированных труб увеличивает теплообмен и улучшает способность самоочистения.

Теплообменники REV выполняются в 2-ух версиях – из нержавеющей стали (версия S) и из титана. Модели из титана особенно устойчивы к влиянию агрессивных сред, поэтому могут быть применены также для работы с соленой водой.

Теплообменник работает при максимальном давлении 16 бар и максимальной температуре 150 °С.

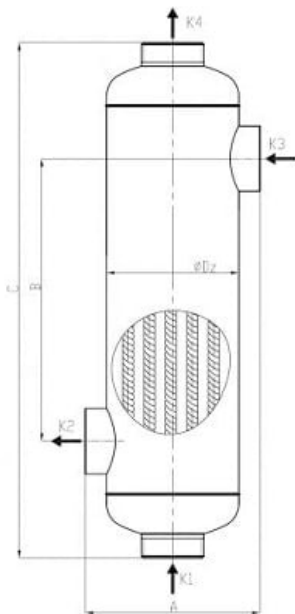

## Технические характеристики:

**Площадь теплообмена:** 0,29 м<sup>2</sup>;

**Объем стороны трубок:** 0,81 л;

**Объем стороны кожуха:** 1,26 л;

**Масса:** 3,8 кг;

**A:** 140 мм;

**B:** 170 мм;

**C:** 353 мм;

**Dz:** 101,6 мм;

**Материал:** нержавеющая сталь.

Посмотреть весь  
каталог Secespol

Прослушать отзывы о  
теплообменниках

Узнать цену  
теплообменника

**Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.**

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,  
пишите на электронную почту [sale@sn22.ru](mailto:sale@sn22.ru)