

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ


ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Паяный теплообменник Secespol RA22 - с доставкой по РФ и СНГ

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/secespol-ra22

Теплообменник Secespol RA22 - это пластинчатый теплообменник паяный медью, специализированный для работы в охлаждающих либо отопительных приборах как испаритель и конденсатор хладагента. формирование пропускных каналов дает возможность для эффективного парообразования и конденсации агента. Это надежное решение в тепловых насосах либо в чиллерах. Версия RH позволяет работать с хладагентом под давлением 45 баров. Использование распределительных трубок гарантирует эффективное испарение агента, не допуская перегрева в пластинах и подобным же образом намного улучшают теплопередачу.

Максимальные параметры, при которых теплообменник будет работать, - это если давление будет до 45 бар, и температура не будет превышать 150 °С.

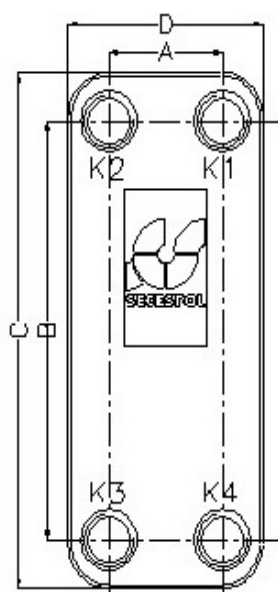

Габаритные размеры Secespol RA22:

A: 42 мм;

B: 260 мм;

C: 299 мм;

D: 81 мм;

E: 16 мм;

F: $9 + 2,30 \cdot NP$;

Максимальное NP (кол-во пластин): 60 шт;

Вес: $0,9 + n \times 0,073$;

Посмотреть весь
каталог Secespol

Прослушать отзывы о
теплообменниках

Узнать цену
теплообменника

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,
пишите на электронную почту sale@sn22.ru