

Оборудование

Услуги

О компании

Цены

Доставка

Контакты

ПОСТАВКИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ

Проектирование и комплектация тепловых пунктов, котельных



Оперативная
доставка по России
и Казахстану



Стоимость на 30%
ниже рыночной



Экспертные
консультации в
теплоснабжении



Обработка заявки в
течение часа



Пластинчатые теплообменники



Паяные теплообменники



Кожухотрубные теплообменники



Пластины и уплотнения
для теплообменников



Тепловые пункты ИТП, ЦТП, БТП



Теплообменники - нагреватели
для бассейна



Все для промывки теплообменников



Насосы и насосные станции



Автоматика теплового пункта

Нужна помощь в подборе оборудования -
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ПОМОЖЕМ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ


Паяный пластинчатый теплообменник WTK P7 - 40 EVF

EVF Бесплатный расчет

sn22.ru/catalog/payanye-teploobmenniki/wtk-/p7-40-evf

Паяный теплообменник WTK P7 - 40 EVF применяется в холодильных контурах в виде испарителя, конденсатора, маслоохладителя, парохладителя, и любых других энергетических объектах где необходимо обеспечить коэффициент теплопередачи при малых площадях теплообмена.

Паяные теплообменники WTK разработаны на базе новейшего программного обеспечения расчетов и подборки, обладают динамичной моделирующей программой нагрева жидкости. Характерной чертой данных теплообменников является поперечный поток и охлаждающий канал, находящиеся в переменном контакте с циркулирующей воды.

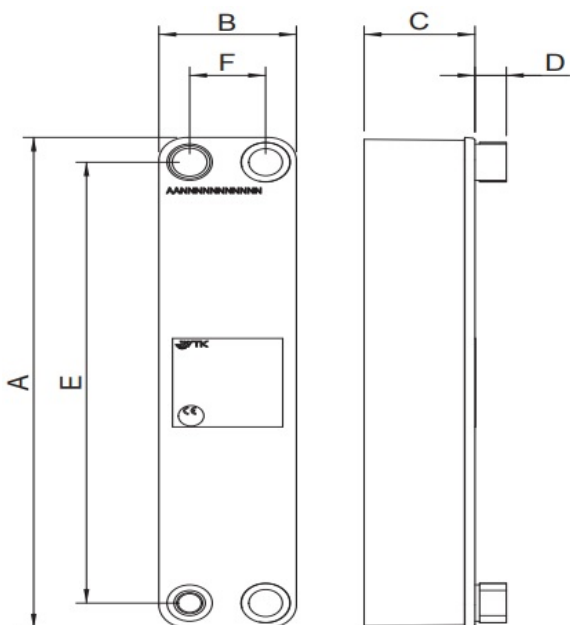

Технические характеристики WTK:

A: 526 мм;

B: 120 мм;

C (N-количество пластин): $2,31 \times N + 4$ мм;

D: 27 мм;

E: 66,3 мм;

F: 66,3 мм

Вес: $0,2 \times N + 2,3$.

Мощность испарителя \ конденсатора: 22,2 \ 39,3 кВт.

Расход испарителя \ конденсатора: 3,8 \ 6 м³/ч.

Посмотреть весь
каталог WTK

Прослушать отзывы о
теплообменниках

Узнать цену
теплообменника

Вы всегда можете получить консультацию у нашего специалиста.

Обращайтесь по номеру **8-804-333-71-04 (звонок бесплатный)**,
пишите на электронную почту sale@sn22.ru