Secespol кожухотрубные: модели, цена, аналоги

Серия JAD под ГВС, пар-вода и высокое давление — устройство и замена

Secespol JAD — компактные нержавеющие кожухотрубники до 25 бар, ряд от 60 до 300 кВт. Таблица моделей с площадью, устройство пучка и чем заменить под задачу.

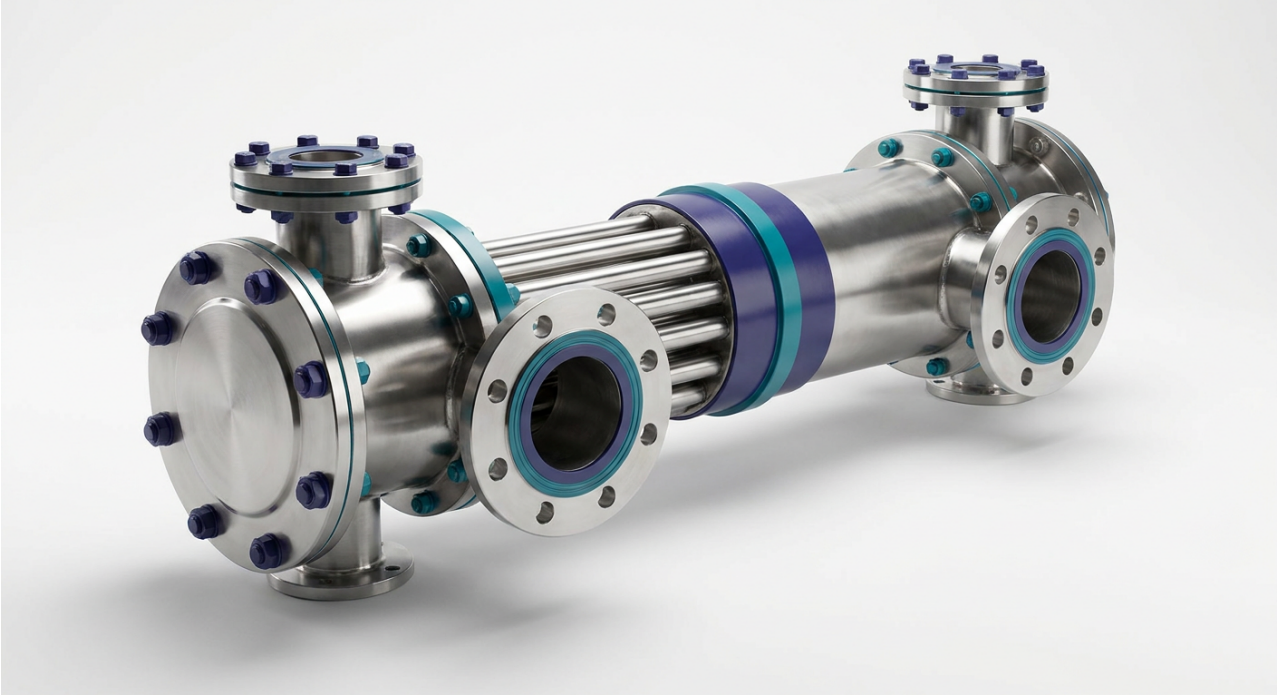

Что за Secespol. Secespol — польский производитель кожухотрубных теплообменников серии JAD (и паяных LB/LA). JAD — компактный нержавеющий кожухотрубник под ГВС, пар-вода и вязкие среды: рабочее давление до 25 бар, ряд от JAD 6.50 (до 60 кВт, R1½) до JAD 12.114 (до 300 кВт, DN65). Ниже — модели с площадью и ценами, устройство и чем заменить.

Кожухотрубные Secespol JAD: мощность, площадь, цена

Модель	Мощность (ориентир)	Площадь	Присоед.	Цена, ₽
JAD 6.50	до 60 кВт	1 м²	R1½	**от 34 000**
JAD 9.88	до 150 кВт	2.4 м²	DN50	**от 62 000**
JAD 12.114	до 300 кВт	4.5 м²	DN65	**от 108 000**
JAD X (пар)	пар-вода	по расчёту	DN65–80	**от 96 000**

Мощность — ориентир под пар-вода / ГВС; точное значение и число ходов по трубам считаем под ваш режим. Площадь — по типоразмеру JAD.

Secespol JAD 9.88 под ГВС/пар для котельной
нерж., рабочее давление до 25 бар, под заказ 1–2 недели

от 62 000 ₽

Как читается обозначение

Secespol JAD 9.88

Часть	Что означает
JAD	серия кожухотрубного теплообменника Secespol из нержавейки
9	диаметр кожуха (типоразмер обечайки): больше цифра — больше диаметр корпуса и площадь
88	исполнение / длина пучка: определяет число и длину трубок, отсюда площадь теплообмена

Устройство аппарата — из чего состоит

№	Узел	Назначение
1	Кожух (обечайка)	цилиндрический нержавеющий корпус; в межтрубном пространстве идёт одна среда (обычно греющая — пар или горячая вода).
2	Трубный пучок	пучок тонких трубок внутри кожуха; по ним течёт вторая среда (нагреваемая вода ГВС).
3	Трубные решётки	плиты на торцах, в которые развальцованы или вварены трубки — держат пучок и разделяют среды.
4	Перегородки (сегменты)	внутренние диски, заставляющие межтрубный поток идти зигзагом — поднимают теплосъём.
5	Крышки с патрубками	торцевые крышки; к ним подключаются контуры, снимаются для чистки пучка.

Когда брать Secespol и чем заменить

Кожухотрубный Secespol JAD хорош там, где нужен компактный аппарат под серьёзный режим: пар-вода, высокая температура, повышенное давление. В отличие от классического стального ПВ он аккуратнее по габариту и целиком из нержавейки — это важно для ГВС и пищевых линий. Паяные LB/LA от Secespol конкурируют со SWEP и ставятся под котлы и ГВС малой мощности.

Если Secespol недоступен или дорог, подбираем замену по режиму: под пар-вода — российский кожухотрубный ПВ соответствующей площади, под чистую воду-воду — пластинчатый Ридан, который в тех же киловаттах дешевле. Главное — совпадение по среде, давлению и присоединениям, тогда замена встаёт без переделки.

> Случай из практики. В котельную ЖК в Санкт-Петербурге проектом был заложен Secespol JAD 9.88 на пар-вода, но срок поставки из Польши сорвался. Пересчитали контур по площади 2,4 м² и рабочему давлению — подобрали российский кожухотрубный ПВ той же площади под DN50. По присоединениям встал в проектную обвязку, ГВС запустили без сдвига графика сдачи. Аппарат обошёлся дешевле импортного JAD.

Частые вопросы покупателей

Secespol JAD 9.88 — сколько кВт?

Ориентир до 150 кВт под пар-вода / ГВС, площадь 2,4 м², присоединение DN50. Точная мощность зависит от параметров пара и графика — считаем под контур.

Чем Secespol лучше стального ПВ?

Компактнее и целиком из нержавейки. Под ГВС и агрессивную среду это плюс. Под простой пар-вода в котельной российский ПВ будет дешевле при том же результате.

Какое давление держит JAD?

До 25 бар — это кожухотрубная конструкция, давление держит корпус, а не уплотнения. Поэтому JAD и берут под пар и высоконапорные контуры.

Есть ли аналог Secespol JAD?

Да. Под пар-вода — российский кожухотрубный ПВ нужной площади (JAD 9.88 = ПВ ~2,4 м²), под чистую воду — пластинчатый Ридан/Alfa. Подберём по давлению и присоединениям.

Можно ли почистить кожухотрубный Secespol?

Да, крышки снимаются, трубный пучок чистится механически или химически, часто извлекается целиком. Это плюс к ресурсу против паяного.

Глоссарий

Термин	Что означает
JAD	Серия кожухотрубных теплообменников Secespol; нержавейка, до 25 бар.
Трубный пучок	Пучок трубок внутри кожуха, по которым идёт нагреваемая среда; извлекается для чистки.
Пар-вода	Режим с паром как греющей средой — требует кожухотрубного или спецкомплектации.

Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
пластинчатые, паяные, кожухотрубные теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: теплообменник secespol, secespol jad 9.88, кожухотрубный цена аналог, пар вода