


Какой теплообменник лучше для отопления: выбор и цена

Разборный vs паяный, материалы и подбор под контур

Для отопления почти всегда правильный ответ — разборный на EPDM. Разбираем почему, с таблицей задач, моделей и цен.

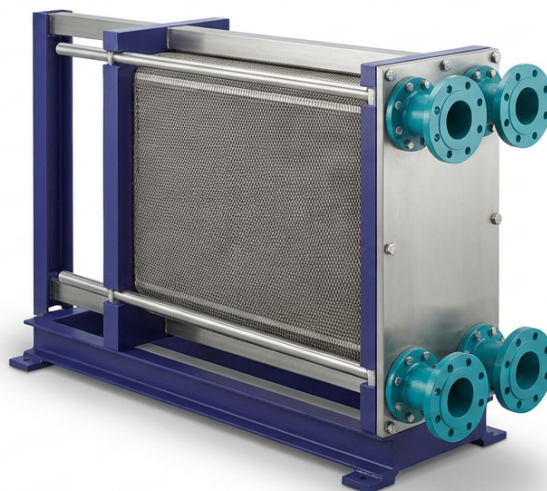

Прямой ответ. Для отопления в 9 случаях из 10 лучший выбор — разборный пластинчатый на уплотнениях EPDM. Он ремонтпригоден, чистится, наращивается пластинами и служит десятилетиями. Паяный ставят только в компактных узлах малой мощности.

Какой теплообменник под какую задачу отопления

Задача	Тип и модель	Материалы	Цена, ₽
Частный дом до 300 м²	разборный НН 08-14	EPDM, нерж. 304	от 12 000
Дом 300–600 м²	разборный НН 19	EPDM, нерж. 304/316	от 30 000
Тёплый пол (низкий график)	разборный, +пластины	EPDM	от 24 000
Секция МКД / ИТП	НН 31 / НН 41	EPDM, нерж. 316	от 78 000
Компактный контур в котле	паяный ВЗ-52	нерж. 316L	от 18 900

Отопление частного дома до 300 м²
разборный НН 19 или аналог, EPDM, в наличии

от 30 000 ₽

Почему разборный, а не паяный

Отопление — это годы непрерывной работы и рано или поздно обслуживание. Разборный аппарат раскручивается, пластины чистятся щёткой и водой, уплотнения меняются — и он снова как новый. Паяный так не умеет: зарос — только химия или замена целиком. Плюс разборный можно нарастить пластинами, если пристроили этаж и мощности стало не хватать.

Есть нюанс с температурным графиком. Классическое отопление 95→70 °C — большой перепад, пластин нужно немного, аппарат компактный и недорогой. А вот тёплый пол работает на 45→35 °C: перепад маленький, и чтобы снять ту же мощность, пластин нужно заметно больше. Поэтому под тёплый пол аппарат крупнее и чуть дороже — это нормально, скажите свой график заранее.

Материал под отопление — обычно нержавейка 304 и EPDM, этого достаточно для замкнутого контура с подготовленной водой. Переплачивать за 316 и экзотическую резину тут смысла нет, если у вас не пар и не агрессив.

Частые вопросы покупателей

Разборный или паяный для отопления дома?

Разборный. Он обслуживается и наращивается, что для многолетней работы отопления важнее компактности. Паяный оправдан только в маленьких узлах внутри котла.

Как мощность связана с площадью дома?

Ориентир — 1 кВт на 10 м² при потолках до 3 м: дом 150 м² ≈ 15 кВт. Для холодных регионов и панорамного остекления берите с запасом.

Как быстро доставите?

Со склада в Москве — 1-2 рабочих дня, по России транспортной компанией обычно 3-7 дней. Крупные разборные аппараты возим на паллете.

Глоссарий

Термин	Что означает
Температурный график	Пара температур греющего/нагреваемого контура (напр. 95→70); задаёт число пластин.
Наращивание пакета	Добавление пластин в разборный аппарат для роста мощности без замены рамы.



Цена, наличие и доставка под вашу задачу
Каталог, подбор модели и заявка: teploobmennic.ru
Телефон: +7 (804) 333-70-94 · E-mail: info@teploobmennic.ru
ООО «ТПЛ-СЕРВИС» — пластинчатые, паяные, кожухотрубные теплообменники, пластины и уплотнения, промывка. Доставка по РФ.
Наведите камеру телефона на QR-код — откроется каталог teploobmennic.ru.

Ключевые темы документа: какой теплообменник лучше для отопления, разборный паяный выбор